


GRILLAGE NOUÉ FK MRT



☰ CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué à partir de fils haute résistance (fils horizontaux)
- Galvanisé classe A selon la norme EN10244-2.
- Mailles progressives par défaut. Option non progressive possible
- La longueur des rouleaux peut être de 50 ou 100 mètres, selon le modèle.

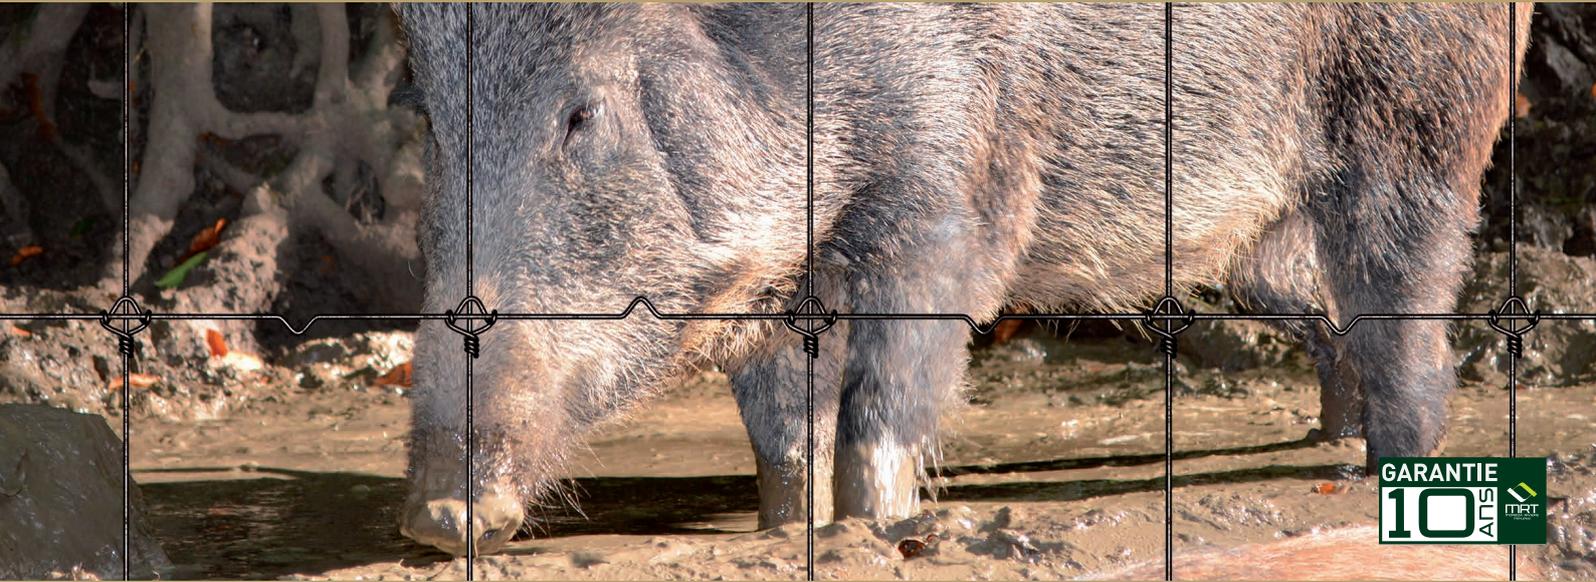

HAUTEUR (mm)	FILS HORIZONTAUX		FILS VERTICAUX		FIL NOEUD	
	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Km/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Km/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Km/mm ²)
De 1.000 à 3.000	2,50	123 - 142	2,50	70 - 97	2,24	45-55

🔧 AUTRES OPTIONS DE REVÊTEMENT







- Galvanisé Riche + 2 Fils Ecover®
- Galvanisé Riche + Ecover®
- ZnAl®



ZnAl

 DIMENSIONS STANDARDS

Noeud fixe non glissant

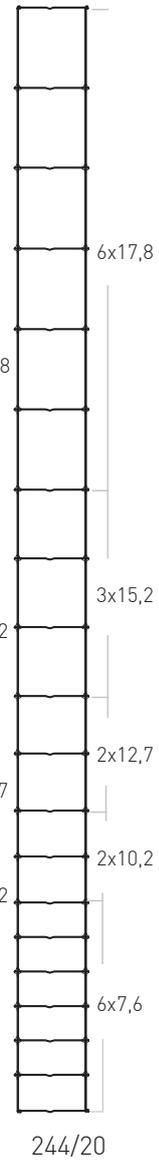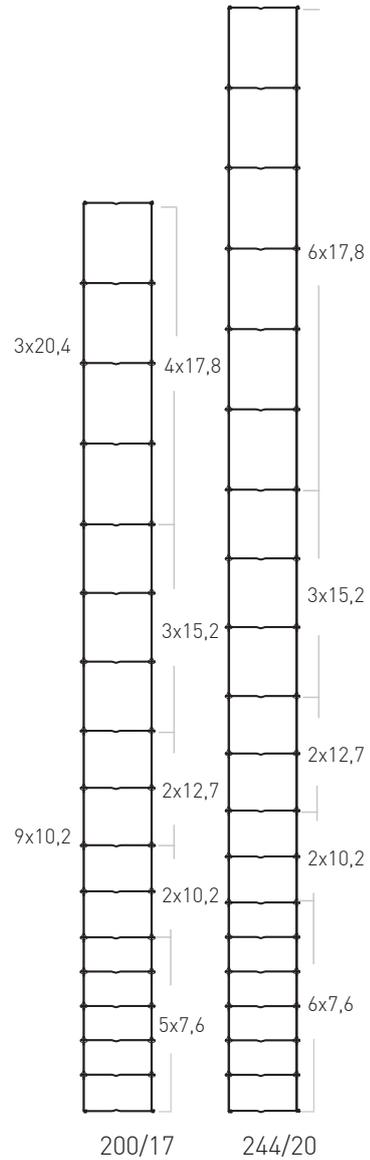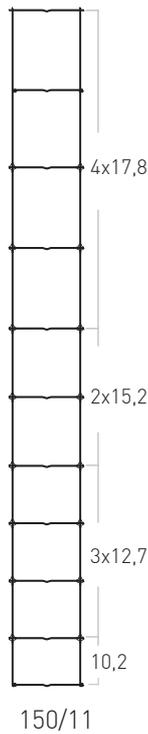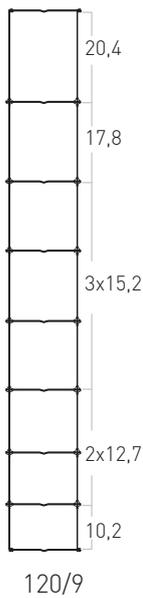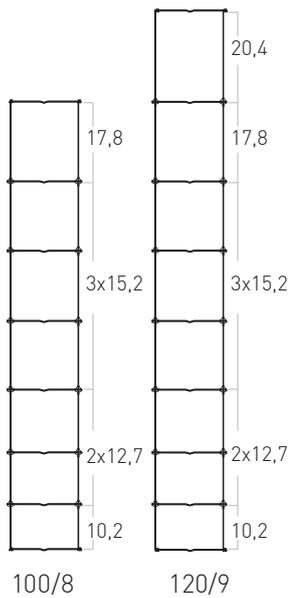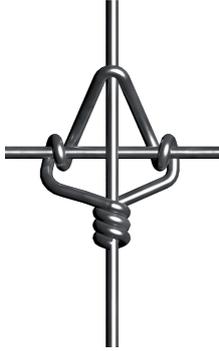

TYPE	HAUTEUR (cm)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE VERTICAUX	LONGUEUR ROULEAU(m)
100/8/15	100	8	15	100
120/9/15	120	9		
150/11/15	150	11		
200/17/15	200	17		
244/20/15	244	20		